



A-A断面図 S=1/1

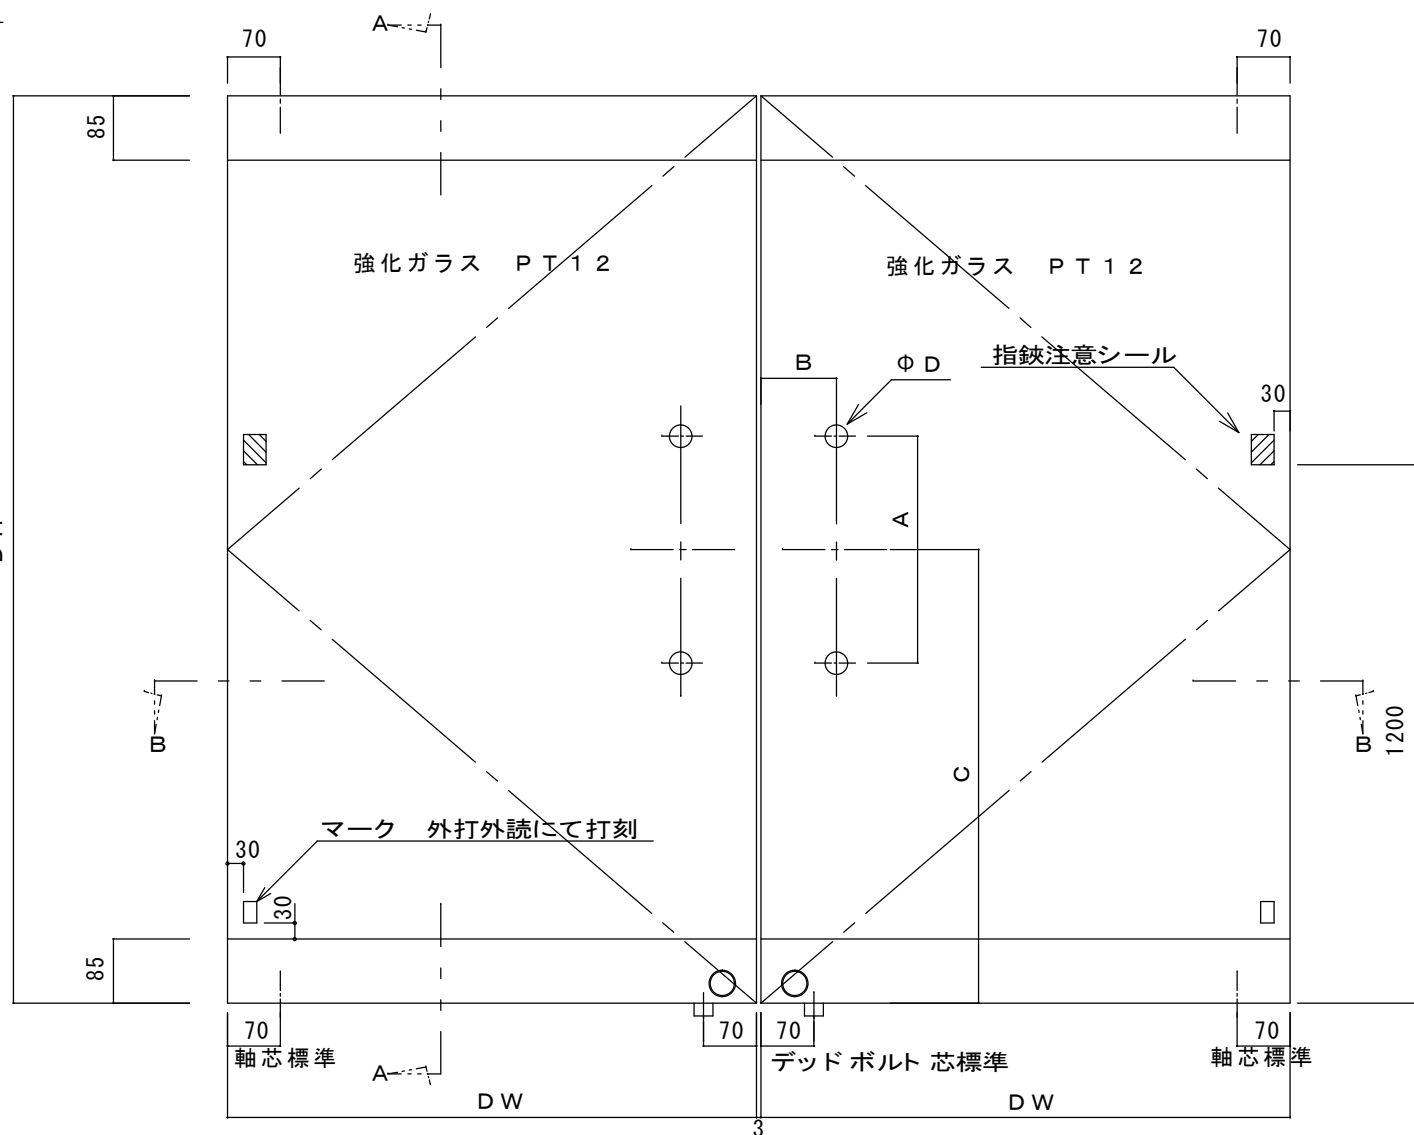

B-B断面図 S=1/1

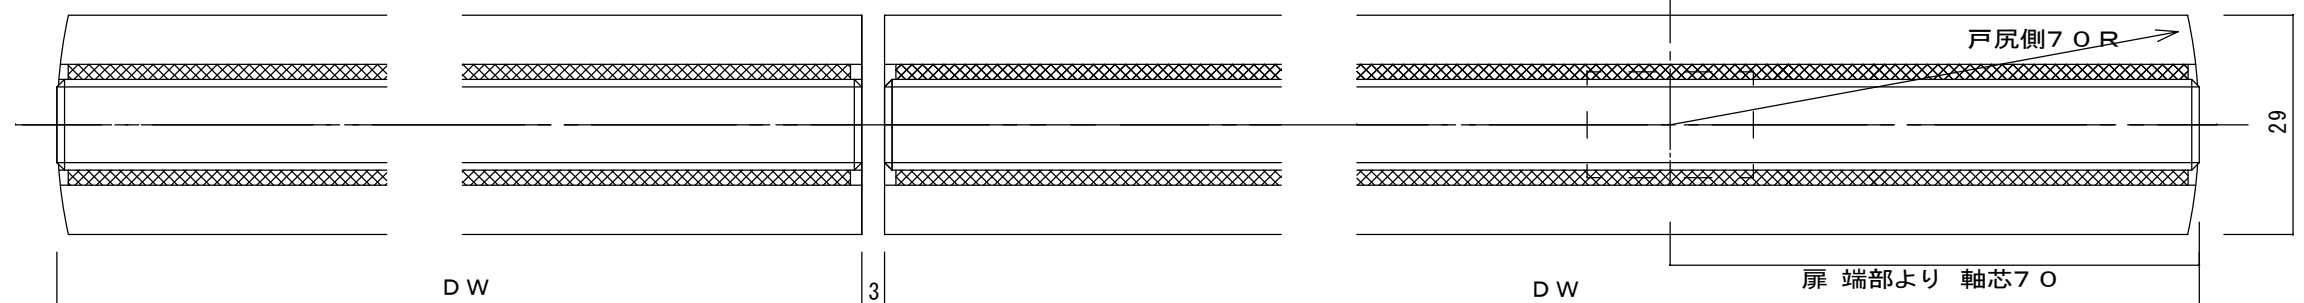

ドア寸法		
	DW	DH
標準寸法	762	1987・2134・2438
	794	1987
	894	1987
	914	1987・2134・2438
	1067	1987・2134
製作可能範囲	1219	2134
	250~1200	~2500

ガラス	
強化ガラス	12mm JIS R 3206

把手穴の標準			
A(ピッチ)	B(把手W)	C(把手H)	D(穴径)
425	92	1067	16φ
130	155		

錠前の種類	
シリンダー錠	ゴール/2510 美和/TRT・TRF

フレームの仕上げ種類	
標準	ステンレス ヘアライン
	ステンレス 鏡面仕上げ
	ステンレス ハイブレーション仕上げ
特殊	発注時の色見本による事

寸法公差		
DW		+1.0 ~ -2.0mm
DH		+1.0 ~ -2.0mm
把手穴 位置、ピッチ		+1.0 ~ -2.0mm
把手穴径		+0.5 ~ -0.5mm