

ドア寸法			
	DW	DH	R
標準寸法	940	2134・2147	1200R
	928	2134・2147	1500R
	918	2134・2147	3000R
製作可能範囲	600~1300	~3000	1000~20000


ガラス	
曲強化ガラス	10/12mm JIS外品(JIS規定なし)

錠前の種類			
メーカー	品番	デッドボルト芯	必要R
美和ロック	TRU	115mm	1500R以上
	TRT	85mm	1000R以上
ゴール	BGU	85mm	3000R以上
	2510		1200R以上

※R寸法によっては偏芯します

フレームの仕上げ種類	
標準	ステンレスヘアライン
	ステンレス鏡面仕上げ
	ステンレスパイブレーション仕上げ
特殊	焼付塗装等

寸法公差	DW	+3.0 ~ -3.0mm
	DH	+1.0 ~ -2.0mm

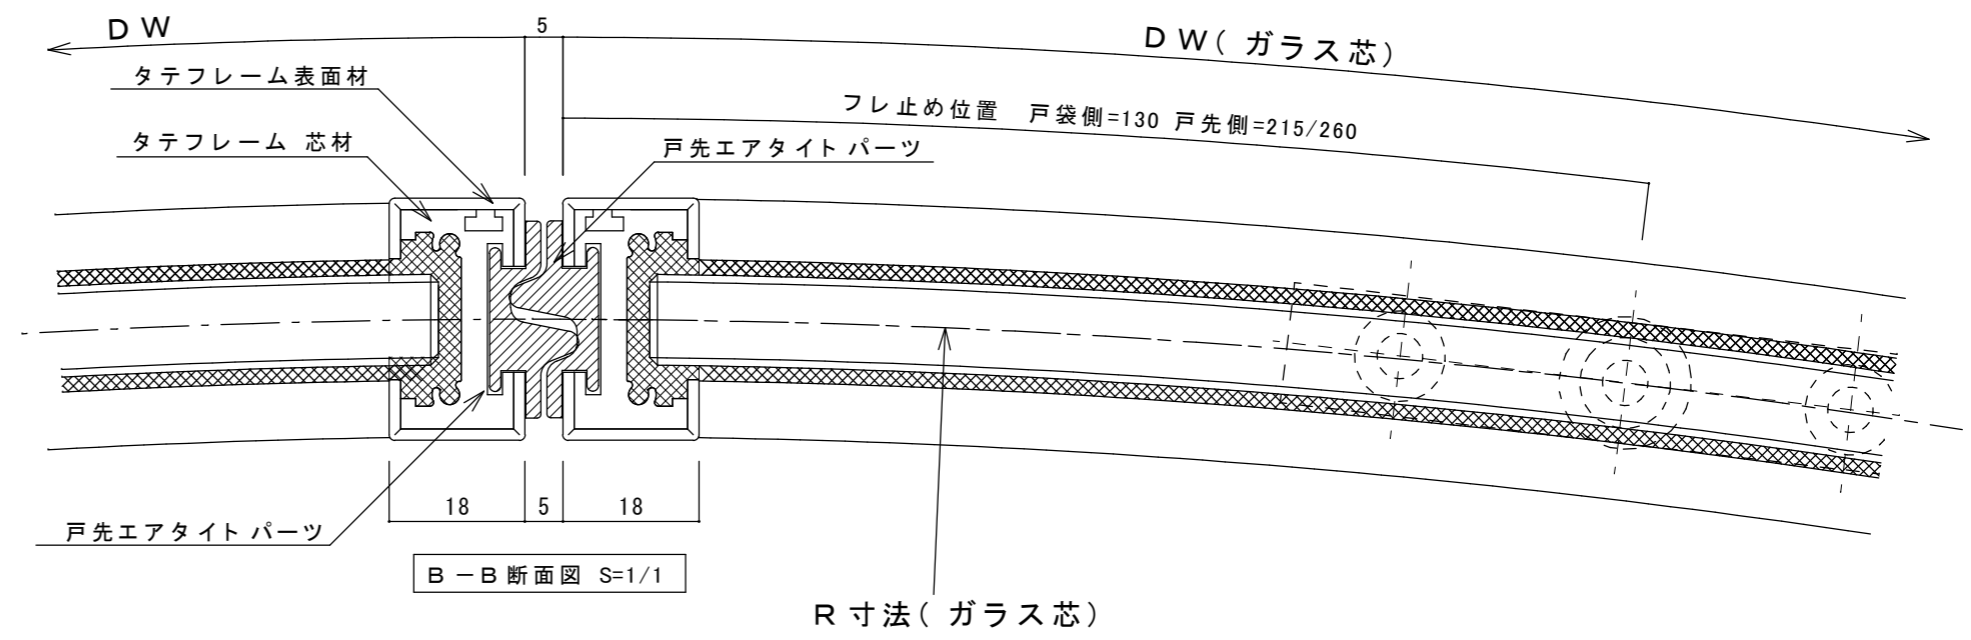

※仕様は予告なく変更する場合があります

記事	設計	殿	御承認年月日	株式会社 エヌビーエス	作成年月日 2024.3.27	図面分類 スリムライトドア 標準図	工事番号	図面番号
	施工	殿						

400×280